


Met hoekbeslag – de elegante

Paneeluitvoering

Op de hoeken geplaatst beslag, dat door het kleine formaat de grote glasoppervlakken bijzonder fraai doet uitkomen.

Glasplaten van enkel gehard veiligheidsglas (ESG), 10 of 12 mm.

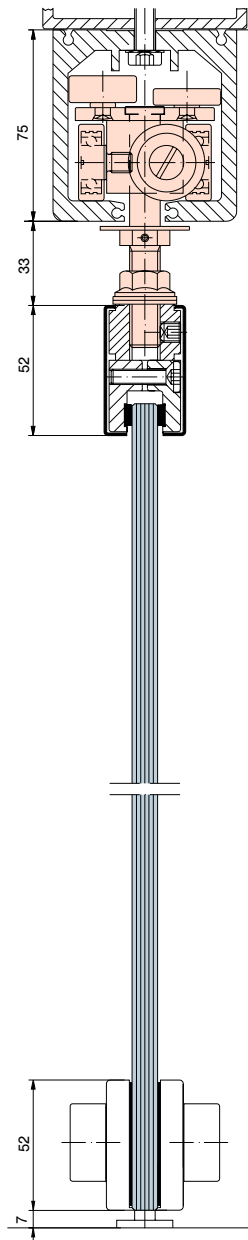

Materialen en oppervlakken

Looprails en draagprofielen

- aluminium, geëloxeerd
- aluminium, kleur gecoat

Opklembare afdekkappen

- aluminium onbehandeld
- aluminium, zilver (EV1, CO)
- aluminium, donkerbrons (DB14, MC1003, C34)
- aluminium, wit (RAL 9016)
- aluminium, speciale kleuren
- messing, gepolijst
- RVS edelstaal, mat

Paneelvarianten en functies

- (1) schuifpaneel, bij gesloten front vaststaand
- (2) eindpaneel, niet verplaatsbaar, als draaipaneel

Max. paneelgroottes en -gewichten

Paneelvariant	Hoogte in mm	Breedte in mm	Gewicht in kg
(1) schuifpaneel	3000	1100	80
(2) eindpaneel	3000	1100	80

De afzonderlijke deuren kunnen ook in verschillende breedten worden uitgevoerd.

De grootste breedte dient ten hoogste 115% van de geringste breedte te bedragen.

 HSW-GE

